
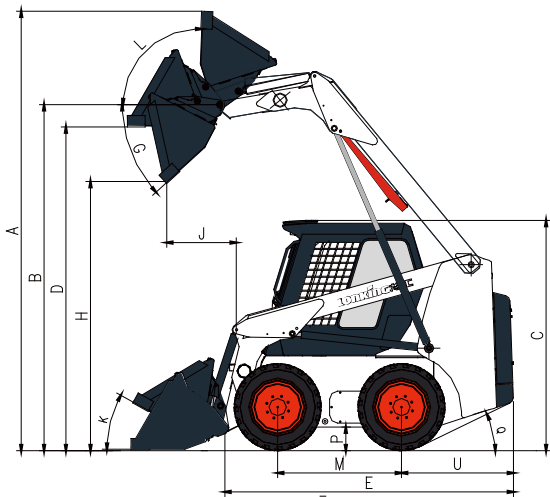


DIMENSIONES

Todas la dimensiones son aproximadas, puede variar según el cucharón. Consulte especificaciones de funcionamiento

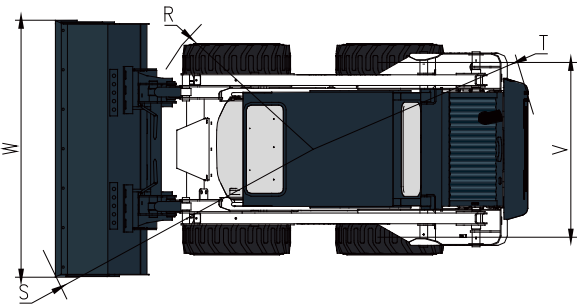

PARÁMETROS TÉCNICOS		
BÁSICO	Peso operativo	3500kg
	Carga nominal	1230kg
	Capacidad del cucharón	0.54m³
	Carga de vuelco	2460kg
	Fuerza de ruptura	28.06kN
	Fuerza de tracción	25.9kN
MOTOR	LxWxH	3460x1820x2000
	Modelo	4D35R31
	Potencia nominal	55.8kW/2400rpm
	Desplazamiento	3.168L
	Consumo de combustible	15.9L
	Carrera	98mm
	Diámetro	105mm
SISTEMA HIDRÁULICO	Norma de emisión	LCVM
	Flujo hidráulico	91L/min·2500rpm
	Tipo	Pilot
	Presión hidráulica	21MPa
	Flujo hidráulico	135L/min·2600rpm
TREN DE FUERZA	Presión hidráulica	19 Mpa
	Velocidad de desplazamiento	11.8km/h
	Neumáticos	12-16.5 NHS
ELÉCTRICO	Volt(V)	12 V
	Capacidad(Ah)	120 Ah
CAP. DE ABASTEC. SERVICE	Caja de cadena (por lado)	9L
	Sistema de refrigeración	12L
	Carter del motor	9L
	Tanque de combustible	91L
	Tanque de aceite	65L

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DATO
A	Altura máxima en funcionamiento	mm	3880
B	Altura del balde elevado	mm	3060
C	Altura del techo de la cabina	mm	2000
D	Altura max. del balde nivelado	mm	2870
E	Longitud sin implementos	mm	2530
F	Longitud con el balde estándar	mm	3460
H	Altura de vertido	mm	2440
J	Reducción de alcance	mm	610
M	Distancia entre ejes	mm	1080
P	Distancia al suelo	mm	180
R	Radio de giro frontal sin implementos	mm	1180
S	Radio de giro frontal	mm	2050
T	Radio de giro trasero	mm	1580
U	Longitud de cola	mm	980
V	Distancia central entre ruedas	mm	1320
W	Ancho del Balde	mm	1835
G	Ángulo de descarga en máxima altura	°	40
K	Ángulo del balde en el suelo	°	29
L	Áng. retroceso del cucharón a máx. altura	°	96
Q	Ángulo de arranque	°	28

Grupo
MOTORPART

CDM312
MINICARGADORA
Efficiency Rules the Future



LONKING 龙工

MOTOR MODELO	4D35R31
POTENCIA	74hp (55kW)2500rpm
PESO OPERATIVO	3500kg
CARGA	1230kg
BALDE	0.54m³



Juan Pablo II 265 bis
Rosario - Santa Fe
Tel: +54 341 5288928
www.motorpart.com.ar