



MOTORPART

Distribuidora



CDM 932



PALA CARGADORA

MOTOR YUNNEI

La eficiencia controla el Futuro

LONKING
CDM
Load Right
Load More *Series*

- **POTENCIA NOMINAL** 60kw/2200rpm
- **CAPACIDAD DE BALDE** 1m³
- **CARGA NOMINAL** 1500kg
- **PESO DE OPERACION** 6500kg

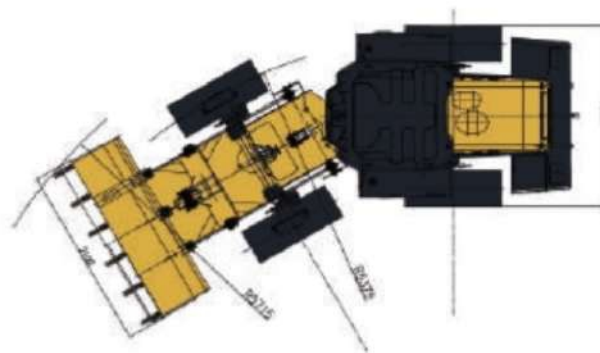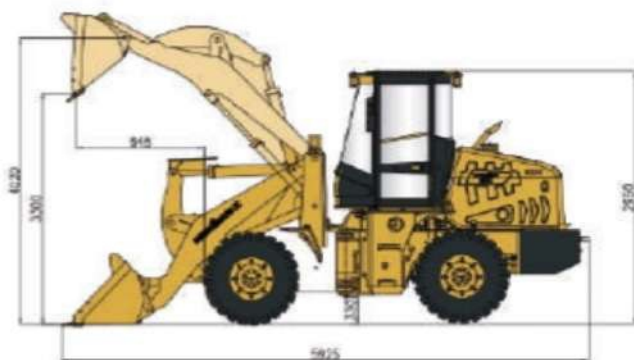

PARAMETROS TECNICOS

Básico	Capacidad de Balde	1 M ³
	Carga Nominal	1500Kg
	Peso de Operación	6500Kg
	Fuerza de Tracción	52kN
	Fuerza de Arranque	35kN
	L x An x Al	5925x2100x2950mm
Motor	Fabricante/Modelo	YUNNEI
	Potencia Nominal	60Kw/2200RPM
	Par Maximo	281 N-mf 1400-1600RPM
	Tipo de Transmisión	Transmision de Cambios Planetaria
Mecanismo de Potencia	Tipo de Cambio	Control de Cambios Mecánico
	Presión de Transmisión	1.1-1.5 Mpa
	Engranaje	2F/2R
	Convertidor Tipo	Sola Etapa, Doble Turbina. 3 Elementos
	Relación de Torque	3,13
	Reductor Principal	Disel Espiral, Reducción de una etapa
	Reductor Final	Reducción Planetaria
	Neumático	18/70-20
Sistema de Frenos	Velocidad de Viaje Adelante	8/20 km/h
	Velocidad de Viaje Atraz	8/20 km/h
	Freno de Servicio	Pinza de Solo Circuito, Freno Seco
	Presion Ajustada	0,78Mpa
Sistema de Dirección	Freno de Aparcamiento	Freno de Pinza Controlado por Eje Flexible
	Tipo	Sistema de Detección de Carga Hidráulica
	Bomba	Bomba de Engranajes. 176L/min 220rpm
	Presión del Sistema	14Mpa
Sistema Hidráulico	Angulo de Dirección	(+30°)
	Tipo	Una Sola Palanca de Control (Jostick)
	Bomba	Bomba de Engranajes, 246L/min 2200rpm
	Capacidad de Bomba	120L/min-2400rpm
	Valvula de Control	2 controles
	Presioón del Sisteka	15MPa
Electrónica	Tiempo de Ciclo	8,2
	Voltaje	24V
Capacidad Relleno de Servicio	Batería	2
	Tanque Combustible	90L
	Tanque Hidráulico	65L
	Transmision	19L
	Eje Frontal y Eje Trasero	24L

CONFIGURACION

YUNNEI Motor
LONKING Transmisión
LONKING Convertidor de Arranque
LONKING Eje Motriz
Sistema de Trabajo Control Piloto
Aire Acondicionado

LONKING 龙工
Efficiency Rules the Future

MOTORPART
Distribuidora

Juan Pablo II 265 Bis
Rosario - Santa Fe.
Tel. +54 341 458 7887
www.motorpart.com.ar

Para mas informacion sobre Productos Lonking
Por favor contactese con nuestro agente local

Las especificaciones y el diseño estan sujetos a cambios sin previo aviso
Las máquinas mostradas pueden no incluir accesorios